

## BESCHREIBUNG

- » Längsorientiertes Profil mit abgerundeten Schultern und wings
- » Bereifung für angetriebene und freilaufende Achsen
- » Einsatz im Nah-, Fernverkehr und auf Baustellen
- » Karkassen schonend durch geringere Profiltiefe
- » Ruhiger Lauf

## BESONDERHEITEN


Hervorragend geeignet für Mehrfacherneuerungen und den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen

## FEATURES

- » Longitudinal block-type tread with open shoulders
- » Tires for drive and free axles
- » Application for local – long distance and construction use
- » Casing friendly due to reduced tread depth
- » Smooth running

## NOTES

Excellent pattern for multiple retreading and for use in high temperature environments

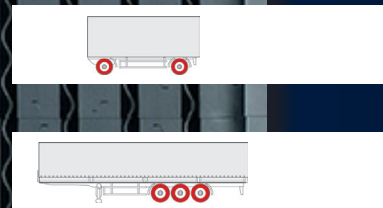


Die Metergewichte und Profiltiefen können produktionsbedingt um +/- 2 % variieren.

\* Nur in kurz verfügbar

Weight per meter and profile depth may vary by +/- 2 % according to production batch.

\* Only available cut to length

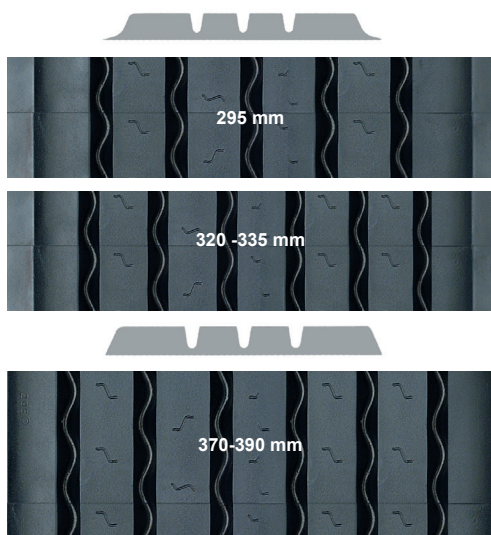

mm	mm	mm	kg/m	m
295	335	13,0	4,53	3,95
320	360	13,0	4,85	3,44
335	375	13,0	5,07	3,04
370		13,0	5,61	2,86
390*		13,0	5,92	2,91

\*nur in kurz verfügbar | only available cut to length

