

## BESCHREIBUNG

- » Längsorientiertes Allround-Profil mit geschlossenen Schultern
- » Gute Übertragung von Traktionskräften auf befestigten Fahrbahnen und abseits der Straße
- » Antriebsachsen von LKW
- » Bereifung für Anhänger, Auflieger und Nachlaufachsen
- » Rundumbereifung für Baustellen-Fahrzeuge
- » Einsatz im Baustellen- und Nahverkehr
- » Gute Selbstreinigung durch offene Profilgestaltung
- » Gute Laufleistungen in allen Einsätzen
- » Richtungsstabil


## FEATURES

- » Longitudinal all-round tread with closed shoulders
- » Good transfer of traction forces on paved surfaces and off road
- » Drive-axles for trucks
- » Tires for semi-trailer, trailer and trailing axles
- » All-season pattern for construction site vehicles
- » For use on off road and short distance traffic
- » Good self-cleaning due to open tread design
- » Straight-running stability



Die Metergewichte und Profiltiefen können produktionsbedingt um +/- 2 % variieren.

Weight per meter and profile depth may vary by +/- 2 % according to production batch.

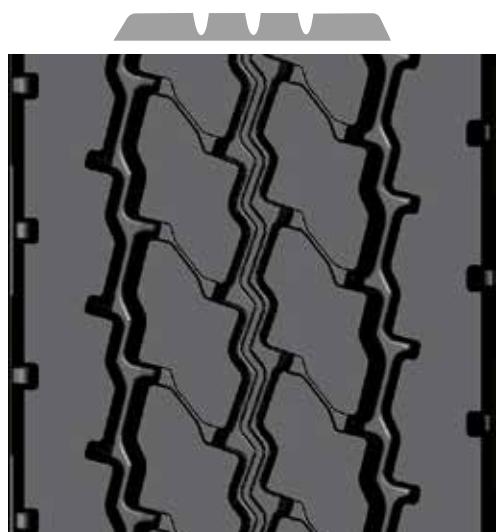

| mm  | mm | mm   | kg/m | m |
|-----|----|------|------|---|
| 240 |    | 18,0 | 5,02 |   |
| 250 |    | 18,0 | 5,26 |   |

