


BESCHREIBUNG

» Profil für den Stapelreifeneinsatz

FEATURES

» Tread for fork lift application

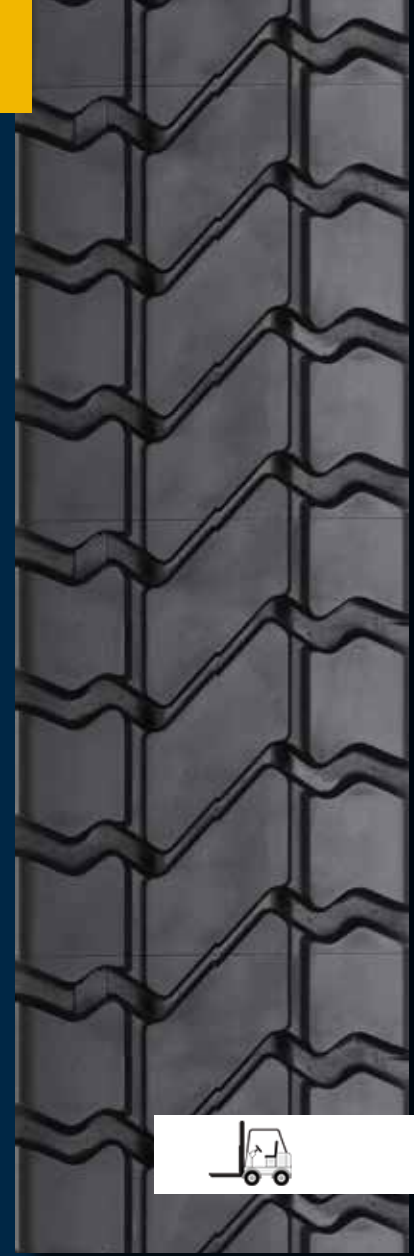

Die Metergewichte und Profiltiefen können produktionsbedingt um +/- 2 % variieren.

** Standardlänge aller Streifen ~ 10 m ausgenommen K 19 (390 mm), K 63, K 64, K 66, K 68, K 69, K 71, K 75, KZU+ (250 mm), K 77 (107 mm)

Weight per meter and profile depth may vary by +/- 2 % according to production batch.

** Standardlength of all treads ~ 10 m excluded K 19 (390 mm), K 63, K 64, K 66, K 68, K 69, K 71, K 75, KZU+ (250 mm), K 77 (107 mm)



 mm	 mm	 mm	 kg/m	 m
137		16,0	2,74	
170		16,0	3,30	
190		16,0	3,97	
215		19,0	5,06	
235		19,0	5,34	
270		20,0	6,38	