

## BESCHREIBUNG

- » Längsorientiertes Profil mit abgerundeten Schultern und wings
- » Bereifung für angetriebene und freilaufende Achsen
- » Einsatz im Nah-, Fernverkehr und auf Baustellen
- » Karkassen schonend durch geringere Profiltiefe
- » Ruhiger Lauf

## BESONDERHEITEN

Hervorragend geeignet für Mehrfacherneuerungen und den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen

## FEATURES

- » Longitudinal block-type trad with open shoulders
- » Tires for drive and free axles
- » Application for local – long distance and construction use
- » Casing friendly due to reduced tread depth
- » Smooth running

## NOTES

Excellent pattern for multiple retreading and for use in high temperature environments





Die Metergewichte und Profiltiefen können produktionsbedingt um +/- 2 % variieren.

\* Nur in kurz verfügbar

Weight per meter and profile depth may vary by +/- 2 % according to production batch.

\* Only available cut to length

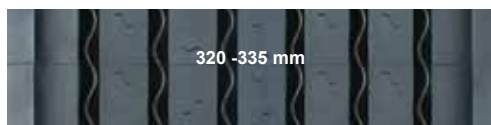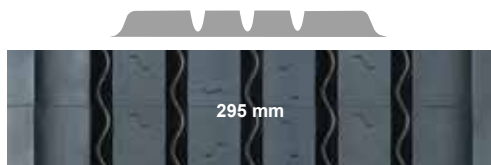

mm	mm	mm	kg/m	m
295	335	13,0	4,57	
320	360	13,0	4,85	
335	375	13,0	4,99	3,04/B
370		13,0	5,61	
390*		13,0	5,92	2,91/A

\*nur in kurz verfügbar | only available cut to length

